

MEISTER

**Lindura[®]
houten vloer**

LINDURA[®] HOUTEN VLOER

**Het
origineel
van
MEISTER**

- est. 2015 -



LINDURA® HOUTEN VLOER

**Het
origineel
van
MEISTER**

- est. 2015 -

Lindura® – een revolutie voor houten vloeren

Duurzaam. Robuust. Voor alledaagse uitdagingen. Dat is de Lindura houten vloer. Precies dát maakt deze vloer dé houten vloer van de toekomst. Voor de productie van zijn topflagen hebben we slechts 1/8 van het hout nodig dan voor een traditionele meerlaagse parketvloer wordt gebruikt. Hoe dat gaat? Met een innovatief productieproces! De zogeheten Wood Powder-technologie zorgt ervoor dat de top laag van echt hout extra stabiel is bij belasting. Wood Powder is een fijne mix aan materialen van houtvezels, minerale stoffen en overige toevoegingen. Deze wordt stevig met het houtoppervlak samengeperst – een stabiele verbinding voor een houten vloer die echt geschikt is voor het dagelijks leven!



www.blauer-engel.de/uz176



Zuinig met de natuur.

8 keer minder hout

Dankzij de speciale productopbouw, is er voor het oppervlak van onze Lindura houten vloer slechts 1/8 van de hoeveelheid hout nodig in vergelijking met een conventionele meergelaagde parketvloer.



Hout uit duurzame bosbouw

Voor Lindura wordt uitsluitend PEFC-gecertificeerd hout gebruikt.

Energiebesparend

Lindura beschikt ook bij zwevende plaatsing op een warmwater-vloerverwarming over een zeer lage warmtegeleidingsweerstand (0,084 m²K/W; in combinatie met de Acoustimax ondervloer). Dat betekent dat de warmte niet door de vloer wordt geïsoleerd, maar zich snel en met weinig verlies in de ruimte kan verspreiden.





Watervast*

De Lindura-landhuisdelen zijn dankzij hun randen met AquaStop-impregnering geschikt voor vochtige ruimtes!

* (m.u.v. HS 500)

Stabiel bij belasting


De met Wood Powder versmolten toplaag houdt stand onder sterke belasting!

Laboratoriumtest: metalen kogel met 4.000 N druk



Traditionele parketvloer

Lindura houten vloer



Robuust

Het Lindura-oppervlak is anti-bacterieel en zowel geschikt voor gebruik in sterk belaste woonruimtes als in commerciële projecten (bijv. winkels en hotelkamers). Met name de ultramat gelakte variant biedt duurzame bescherming tegen huishoudelijke vlekken en microkrassen*, terwijl hij slechts weinig onderhoud vraagt.

* Microkrassen zijn kleine krassen op het gelakte oppervlak die niet tot in de houten laag doordringen.


 A photograph of a white dog standing on a wooden floor. The dog has just knocked over a wine bottle and a bowl, with liquid and food scattered on the floor.

Kan tegen een stootje.



Hightech meets natuur

Twee dingen verlenen MEISTER-vloeren een bijzondere duurzaamheid: de hoogwaardige, zorgvuldig geselecteerde materialen en de intelligente meerlaagse opbouw. Samen met de door ons ingezette vormstabele HDF-tussenlaag garandeert dit u een vloer met een hoog weerstandsvermogen die er ook na vele jaren nog mooi uitziet. De Weartec® Nature en Duratec Nature veredeling bij de oppervlakken onderstrepen met hoogwaardige hardwaxolie of lak het karakter van de verschillende houtsoorten en zorgen voor een robuuste en gemakkelijk te onderhouden vloer. Lindura houten vloeren zijn ook geschikt om op een ondergrond met gecontroleerde warmwater-vloerverwarming met of zonder koelfunctie te leggen.

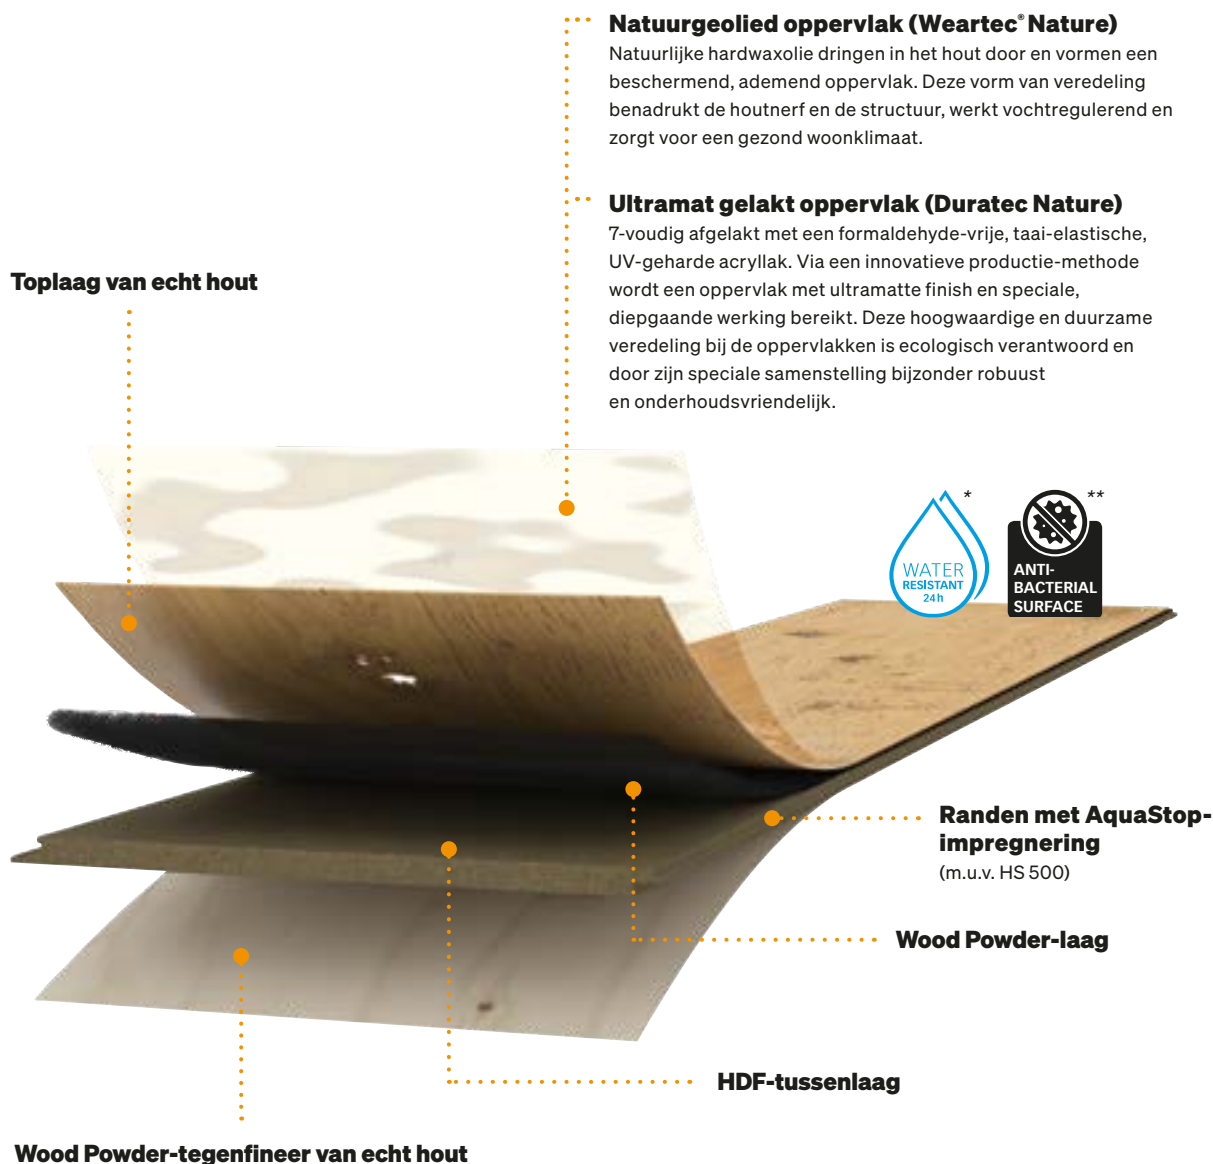

Lindura®/Wood Powder-technologie geproduceerd onder licentie van Välinge.

* Kan in vochtige ruimtes zoals de badkamer worden gelegd (m.u.v. HS 500). Bij natuurgeoliede oppervlakken is een eerste onderhoud met een verzorgende olie, zoals Dr. Schutz Premium Onderhoudsolie, vereist. Niet geschikt voor toepassing buitenshuis en in natte ruimtes zoals sauna's, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer.

** Geteste bacteriën: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Ultramat gelakt of natuurolie, wat past bij mij?

Hout is een natuurlijk materiaal dat voor Lindura wordt veredeld met onze bijzondere oppervlakkenfinish – een hoogwaardige ultramatte lak of natuurlijke olie. Beide opties hebben verschillende voordelen die nog veel verder reiken dan het optisch effect!



Zo blijft uw vloer langer mooi!

Het maakt niet uit of u nu voor geolied of ultramat gelakt kiest. Een houten vloer moet verzorgd worden met middelen die speciaal op zijn eigenschappen zijn afgestemd. Zo zorgt u ervoor dat de vloer lang mooi blijft en de beschermende laag op het oppervlak in optimale conditie blijft. Alle producten en tips rondom reiniging en onderhoud zijn te vinden op <https://www.meister.com/nl/advies/onderhoud.html>





Ultramat gelakt Duratec Nature

De ultramatte lak "Duratec Nature" dringt door tot diep in elke houtporie en is daardoor uiterst onderhoudsvriendelijk en bijzonder ongevoelig voor de meestvoorkomende vlekken en huishoudelijke chemicaliën.

- **Ultramat uiterlijk, ziet er haast als geolied uit**
- **Bijzonder vlekbestendig**
- **Anti-fingerprint-/Anti-footprint-effect**
- **Hoge bestendigheid tegen microkrassen en slijtage**
- **Minder intensief onderhoud nodig**



Natuurlijke olie Weartec® Nature

Weartec Nature verzorgt het hout met waardevolle hardwaxolie en vormt een beschermend oppervlak.

- **Bijzonder natuurlijk uiterlijk**
- **Ademend en reguleert vocht**
- **Ook geschikt voor het plaatselijk na-oliën**
- **Op sterker belaste plekken (bijv. in de hal of keuken) en commerciële ruimtes is na het leggen van de vloer een eerste onderhoud noodzakelijk**



LET OP:

- Regelmatig onderhoud
- Na-oliën nodig voor instandhouding, naar gelang gebruik; doorgaans eenmaal per jaar (mogelijk vaker in veelgebruikte en sterk belaste ruimtes, zoals de keuken)

Lindura® in één oogopslag




Lindura® houten vloer HS 500 / Eik classic 8925 / geborsteld / ultramat gelakt
Lindura® houten vloer HD 400 / Eik levendig 8914 / geborsteld / ultramat gelakt



2 600 x 320 mm



2 200 x 270 mm

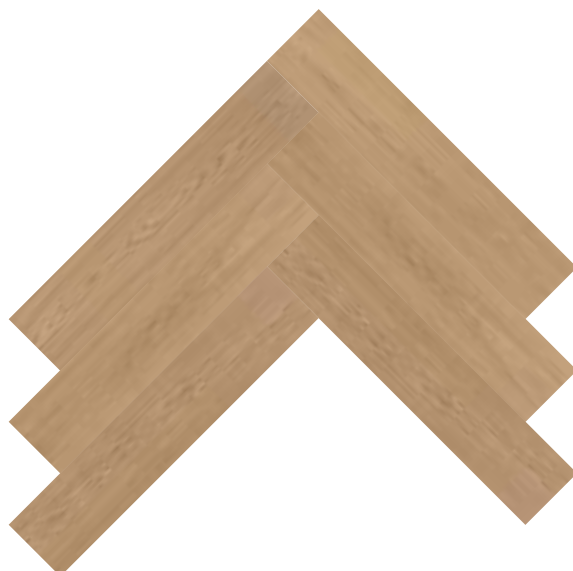

700 x 140 mm

Formaten

Lindura houten vloeren zijn in alle opzichten bijzonder – ook op het gebied van formaat! Er zijn twee buitengewoon royale kasteelplankformaten verkrijgbaar, en ook een elegant en trendy visgraatformat.

Lindura® houten vloer HD 400

- 1-strook (landhuisdeel)
- Oppervlak natuurgeolied of ultramat gelakt
- V-voeg aan de lange zijde en kopse microvoeg
- Geschikt voor vochtige ruimtes / 24 uur watervast
- Kliksysteem: Masterclit Plus
- MEISTER-garantie*
25 jaar bij woongebruik,
5 jaar in commerciële ruimtes
- Dikte: 11 mm
- Dekmaat:
2 200 x 270 mm
2 600 x 320 mm (4 natuurgeoliede oppervlakken: 8900, 8905, 8906, 8907)

MASTERCLITPLUS®

DE 102009034903/WO 2011/012105

Longside: Produced under the license of Unilin™



Lindura® houten vloer HD 400
Eik authentic pure 8921 / geborsteld / ultramat gelakt



Lindura® houten vloer HS 500
Eik classic greige 8931 / geborsteld / ultramat gelakt

Lindura® houten vloer HS 500

- 1-strook (voor visgraatverband)
- Oppervlak ultramat gelakt
- Rondomlopende microvoeg
- Kliksysteem: UniZip
- MEISTER-garantie*
25 jaar bij woongebruik,
5 jaar in commerciële ruimtes
- Dikte: 11 mm
- Dekmaat: 700 x 140 mm

UNIZIP®
PATENTED TECHNOLOGY

Knoesten, barsten en meer: Hoe de sortering de look van de vloer bepaalt

In de natuur zijn geen twee bomen hetzelfde – en zelfs het hout van één boom ziet er zeer afwisselend uit. Dat geldt ook voor houten vloeren. Elke afzonderlijke plank krijgt een eigen look die wordt bepaald door de structuur, het aantal gescheurde knoesten en barsten en het kleurenspeel van het hout dat ervoor is gebruikt. De zogenaamde sortering beschrijft of de houten vloer er rustig en elegant uitziet, of juist afwisselend en rustiek. Bij Lindura houten vloeren onderscheiden we vier sorteringen. Overigens zorgt de Wood Powder-technologie ervoor dat bij Lindura-oppervlakken, in tegenstelling tot parketvloeren, ook de kleinste knoesten en barsten fraai worden gecorrigeerd.



Kern

Spint

Kleurverschillen

Structuurverschillen

Knoest met Wood Powder

Barst

Gezonde, vergroeide knoest

Authentic

- **Kleur- en structuurverschillen tussen de planken**
- **Spint aandelen en groeven**
- **Gezonde knoesten, onbeperkt in aantal en formaat**
- **Hier en daar spintaandeel**
- **Knoesten en barsten zijn met Wood Powder gecorrigeerd**



Levendig

- **Kleur- en structuurverschillen tussen de planken**
- **Barsten, gezonde markante knoesten**
- **Spint aandelen**
- **Knoesten en barsten zijn met Wood Powder gecorrigeerd**



Natuur

- Evenwichtig kleur- en structuurspel
- Gezonde, vergroeide knoesten
- Hier en daar barsten
- Knoesten en barsten zijn met Wood Powder gecorrigeerd

Classic

- Evenwichtig kleur- en structuurspel
- Enkele vergroeide knoesten
- Bijna geen barsten
- Knoesten en zeer kleine barsten zijn met Wood Powder gecorrigeerd





Oppervlakken

Lindura® houten vloer HD 400

Natuurgeolied
Ultramat gelakt

vanaf pagina 18
vanaf pagina 24

Lindura® houten vloer HS 500

Ultramat gelakt

vanaf pagina 34

Lindura® houten vloer HD 400 (2 200 × 205 mm)

Ultramat gelakt

vanaf pagina 40

Lindura® houten vloer HD 400

Natuurgeolied



Eik natuur pure 8906
geborsteld / 2 200 × 270 mm / 2 600 × 320 mm



Eik natuur 8907
geborsteld / 2 200 × 270 mm / 2 600 × 320 mm



Eik levendig 8900
geborsteld / 2 200 × 270 mm / 2 600 × 320 mm



Eik authentic greige 8905
geborsteld / 2 200 × 270 mm / 2 600 × 320 mm







Lindura® houten vloer HD 400 / Eik levendig 8900 / geborsteld / natuurgeolied / 2200 × 270 mm / 2600 × 320 mm





Lindura® houten vloer HD 400

Ultramat gelakt



Eik natuur polarwit 8920
geborsteld / 2.200 × 270 mm



Eik natuur champagne 8922
geborsteld / 2.200 × 270 mm



Eik natuur alabast 8919
geborsteld / 2.200 × 270 mm



Eik authentic karamel 8916
geborsteld / 2.200 × 270 mm



Eik authentic pure 8921
geborsteld / 2.200 × 270 mm



Eik natuur 8913
geborsteld / 2.200 × 270 mm



Eik levendig 8914
geborsteld / 2.200 × 270 mm



Eik authentic greige 8923
geborsteld / 2.200 × 270 mm

















**Lindura[®]
houten vloer
HS 500**

Ultramat gelakt



Eik classic champagne 8930
geborsteld / 700 × 140 mm



Eik classic pure 8928
geborsteld / 700 × 140 mm



Eik classic 8925
geborsteld / 700 × 140 mm



Eik classic greige 8931
geborsteld / 700 × 140 mm











Lindura[®]
houten vloer
2 200 × 205 mm



Hightech meets natuur

Zuinig met de natuur > Watervast



Energiebesparend > Stabiel onder indrukken

Hout uit duurzame bosbouw > Robuust

Toplaag van edelhout

Ultra mat gelakt oppervlak (Duratec Nature)

7-voudig afgelakt met een formaldehyde-vrije, taai-elastiche, UV-geharte acryllak. Via een innovatieve productiemethode wordt een oppervlak met ultramatte finish en speciale, diepgaande werking bereikt. Deze hoogwaardige en duurzame veredeling bij de oppervlakken is ecologisch verantwoord en door zijn speciale samenstelling bijzonder robuust en gemakkelijk te onderhouden.

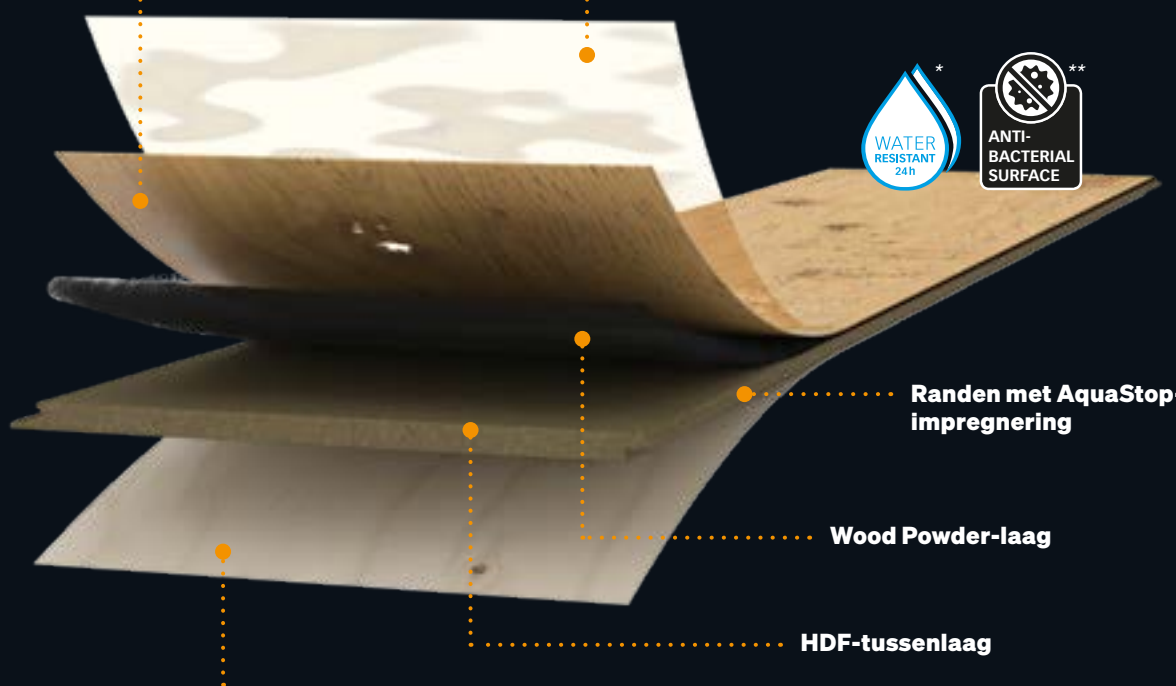

Wood-Powder-tegenfineer van echt hout

* Kan in vochtige ruimtes zoals de badkamer worden gelegd. Niet geschikt voor toepassing buitenshuis en in natte ruimtes zoals sauna's, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer.

** Geteste bacteriën: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Lindura® / Wood Powder-technologie geproduceerd onder licentie van Välinge.



www.blauer-engel.de/uz176

Lindura® houten vloer HD 400


- 1-strook landhuisdeel
- Oppervlak ultra mat gelakt
- V-voeg aan de lange zijde en kopse microvoeg
- Geschikt voor vochtige ruimtes / 24 uur watervast
- Kliksysteem: Masterclick Plus
- MEISTER-garantie*
25 jaar bij woongebruik,
5 jaar bij projectgebruik
- Dikte: 11 mm
- Dekmaat: 2 200 x 205 mm

* Garantie conform MEISTERWERKE-garantievoorwaarden op www.meister.com

Ultramat gelakt



Eik levendig crèmewit 8937
geborsteld

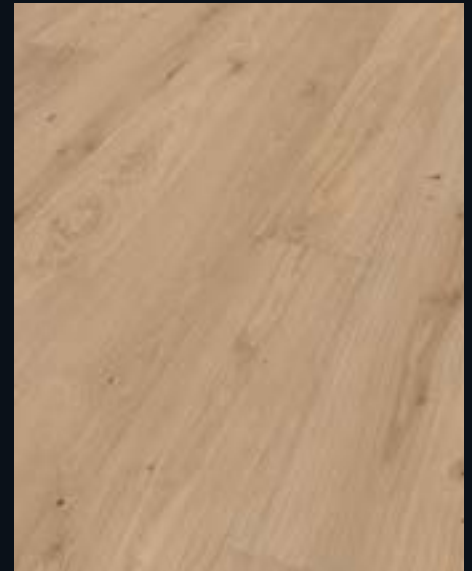

Eik levendig crème 8935
geborsteld



Eik levendig pure 8936
geborsteld



Eik levendig 8914
geborsteld



Eik levendig greige 8938
geborsteld













www.viehoff.nl



© 2022 by MeisterWerke Schulte GmbH

Kleur- en structuurafwijkingen zijn mogelijk door de druktechnische weergave.

Onder voorbehoud van vergissingen en veranderingen.

MEISTER – een merk van MeisterWerke Schulte GmbH

Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rùthen-Meiste / GERMANY

Tel. + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / www.meister.com

NL

96804914901322021 05/22

