



## onder vloeren

[www.ondervloerwijzer.nl](http://www.ondervloerwijzer.nl)

De ondervloer wordt vaak onderschat. Een passende ondervloer kan een geluiddempende werking hebben, is egaliserend en vochtwerend. Ook zijn er ondervloeren die speciaal ontwikkeld zijn voor het gebruik van vloerverwarming en/of vloerkoeling. Belangrijk is dat in combinatie met vloerkoeling er een dampwerende folie extra onder de ondervloer gelegd wordt.



**Beaufloor Silenzio Superbo**  
rollen van 1 x 10 meter, dikte ca. 2,5mm, warmte weerstand 0,01m² K/W

- ☒ vloerverwarming/vloerkoeling geschikt
- ☒ loopgeluiddempend
- ☐ 10 dB TUV getest
- ☒ drukvast



**Beaufloor Supremo Tempo**  
rollen van 1 x 10 meter, dikte ca. 2mm, warmte weerstand 0,04m² K/W

- ☒ vloerverwarming/vloerkoeling geschikt
- ☒ loopgeluiddempend
- ☒ 10 dB TUV getest
- ☒ drukvast




**Beaufloor Easy 10dB**  
uitvouwbare platen van 5m² per pak, dikte ca. 5mm, warmte weerstand 0,143m² K/W

- ☐ vloerverwarming/vloerkoeling geschikt
- ☒ loopgeluiddempend
- ☒ 10 dB TUV getest
- ☒ drukvast



**Beaufloor 9dB ondervloerplaat**  
platen van 10m² per pak, dikte ca. 7mm, warmte weerstand 0,11m² K/W

- ☐ vloerverwarming/vloerkoeling geschikt
- ☒ loopgeluiddempend
- ☐ 10 dB TUV getest
- ☒ drukvast



**Beaufloor 10dB ondervloer plaat**  
platen van 4,66m² per pak, dikte ca. 9mm, warmte weerstand 0,12m² K/W

- ☐ vloerverwarming/vloerkoeling geschikt
- ☒ loopgeluiddempend
- ☒ 10 dB TUV getest
- ☒ drukvast

TreeFloor laminaat 12mm, uitsluitend leggen op een drukvaste ondervloer zoals hierboven vermeld.



[www.intercombi.nl](http://www.intercombi.nl)  
t. 0416-273 473  
[info@intercombi.nl](mailto:info@intercombi.nl)

Alle in deze folder gebruikte opnames zijn indicaties van de reële kleurstellingen. Bezoek onze dealer voor de juiste uitstraling. Geen van deze afbeeldingen mogen worden gereproduceerd. Voor deze folder geldt druk- en spelfouten voorbehouden.



## Solid & Visgraat XL laminaat

De vloer is de basis van je woning, hiermee weerspiegelen je levensstijl. Warm, levendig en karakteristiek dat typeert TeeFloor laminaat. Sfeervolle designs als planken vloer -SOLID te combineren met de Visgraat XL. Beide met uiteenlopende dieptestructuur en glansafwerking waardoor een natuurlijk effect gecreëerd wordt.





# SOLID

Een woonstijl waar je je in thuis voelt dat is wat de Solid vloer te bieden heeft. Door de brede delen creëer je ruimtelijk effect. En de fijne structuur in de plank geeft een natuurlijk look. Een mooie basis voor je interieur.



ICS434 roble gerookt wit



ICS527 Roble sleets bezaagd wit

ICS456 roble enkel gerookt, fijn bezaagd



ICS474 roble Ceruse


De AC6/33 is een zeer zware kwaliteit die ook in projecten gebruikt kan worden. En daardoor ook uitstekend geschikt voor iedere woonruimte. De Solid plank heeft een dikte van 12mm voor extra wooncomfort door vermindering van het loopgeluid.



ICS162 Roble Victoria



ICS518 Roble Naturel

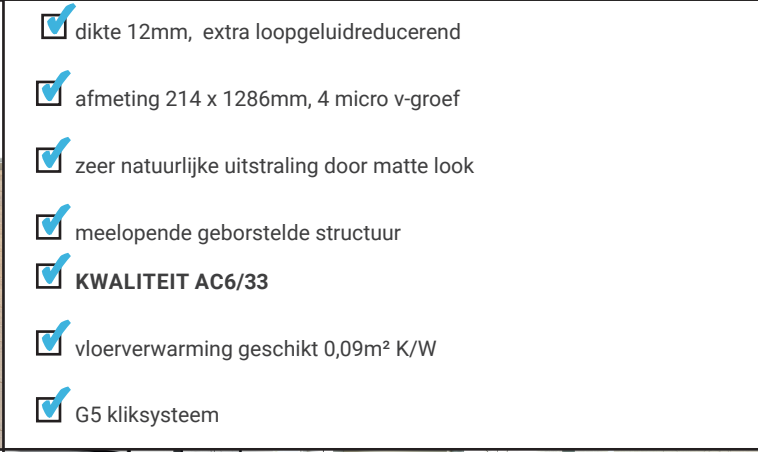

- ☒ dikte 12mm, extra loopgeluidreducerend
- ☒ afmeting 214 x 1286mm, 4 micro v-groef
- ☒ zeer natuurlijke uitstraling door matte look
- ☒ meelopende geborstelde structuur
- ☒ **KWALITEIT AC6/33**
- ☒ vloerverwarming geschikt 0,09m² K/W
- ☒ G5 kliksysteem




ICS535 Roble Cajun



ICS619 Roble Cerderia



ICV456 roble enkel gerookt, fijn bezaagd

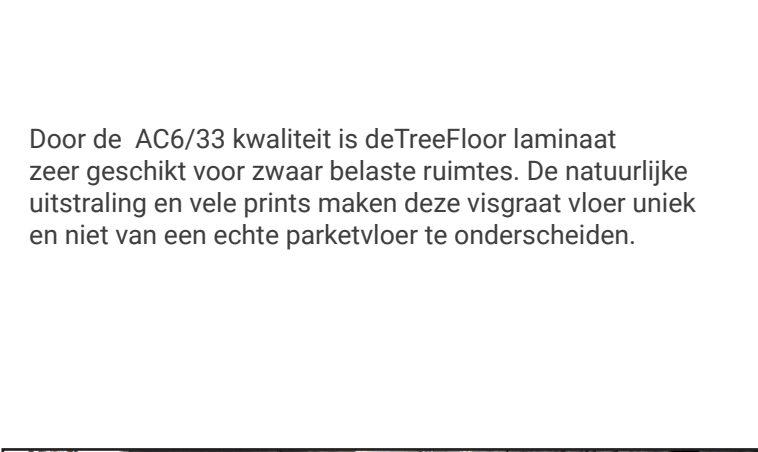

Door de AC6/33 kwaliteit is deTreeFloor laminaat zeer geschikt voor zwaar belaste ruimtes. De natuurlijke uitstraling en vele prints maken deze visgraat vloer uniek en niet van een echte parketvloer te onderscheiden.

# VISGRAAT XL


Wil je een modern interieur met een nostalgie tintje dan is Tree Floor visgraat XL een mooie basis. De brede delen van de visgraat XL geeft deze vloer extra karakter.




ICV619 Roble Cerderia




ICV 518 Roble naturel

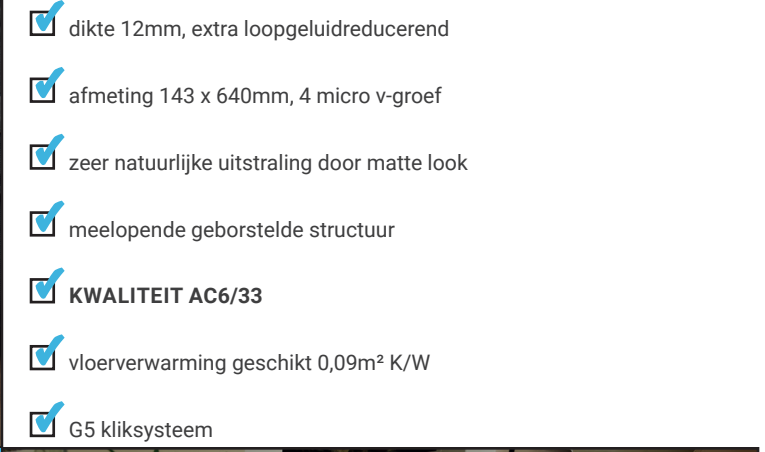

- ☒ dikte 12mm, extra loopgeluidreducerend
- ☒ afmeting 143 x 640mm, 4 micro v-groef
- ☒ zeer natuurlijke uitstraling door matte look
- ☒ meelopende geborstelde structuur
- ☒ **KWALITEIT AC6/33**
- ☒ vloerverwarming geschikt 0,09m² K/W
- ☒ G5 kliksysteem

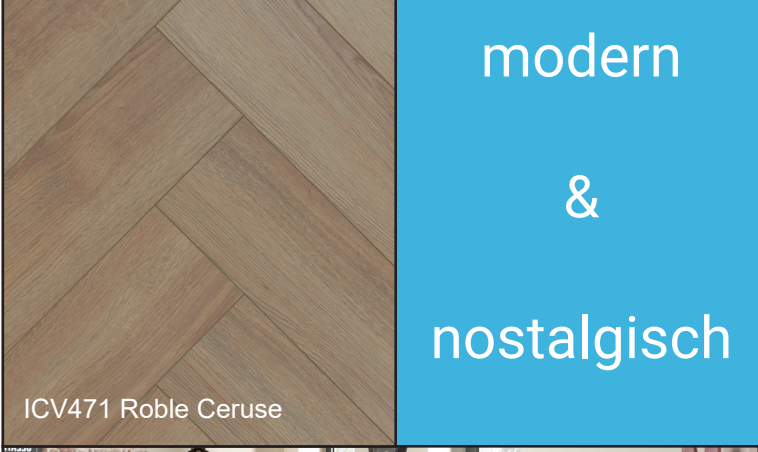

ICV471 Roble Ceruse

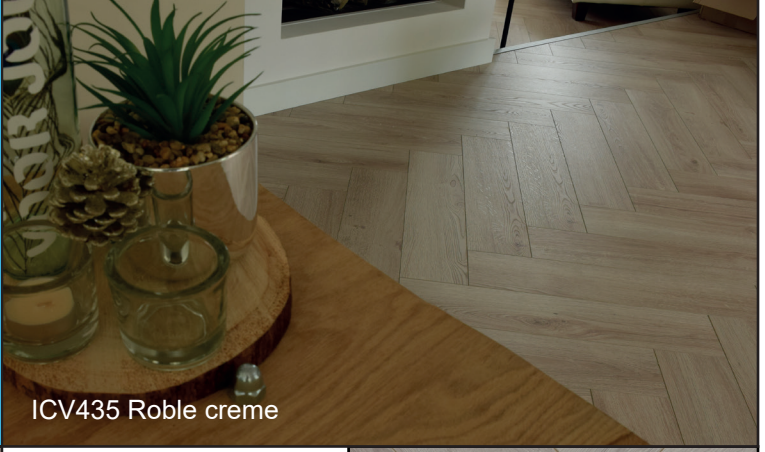

ICV435 Roble creme



ICV535 Roble Cajun



ICV434 Roble gerookt wit